

Sekcijska vrata GSW 40-L

TECKENTRUP

NAJVEČJA IZBIRA DIZAJNOV GARAŽNIH
VRAT – VELIKO IZGLEDOV, POVRŠIN, BARV
IN ZASTEKLITEV, TUDI ZA IZJEMNO
ŠIROKA VRATA

Nove trend barve 2012


Winchester

Kremenasto siva

Kovinsko črna

TT 8014

TT 9011



Sekcijska vrata GSW 40-L

NAJVIŠJA STOPNJA DIZAJNA,
UDOBJA IN TEHNIKE ZA LEP DOM



Program za zahtevne

Opcija z visoko
zmogljivimi vzmetmi

VELIKA IZBIRA, PRIMERNO ZA VSAKO OBLIKO HIŠE



CarTeck Sekcijska vrata tipa GSW 40-L.



CarTeck Sekcijska vrata, udobno upravljanje z ročnim oddajnikom.


CarTeck Sekcijska vrata GSW 40-L ponujajo največjo raznolikost oblik in opreme – tudi do izjemnih širin vrat 5,50 metrov.

- **Privlačni videzi**
4 moderni reliefi za zanimive oblikovne različice.
- **Elegantne površine**
4 stilne strukture: woodgrain, stucco, mikroprofilirana in gladka.
- **Velika izbira barv**
Številne trendne barve po posebni ceni, vse RAL-barve ter različni leseni dekorji.
- **Lepo oblikovane zasteklitve**
Prinašajo v vašo garažo svetlobo in poudarjajo vašo osebnost.
- **Stranska vrata in vrata za osebni prehod**
Za dostop brez odpiranja garažnih vrat. Primerno za vse izgledе, stranska vrata tudi v 2-krilni izvedbi.
- **Energijsko varčna pogonska tehnika**
Tudi s hitrim motorjem „speed“.
- **Obsežen varnostni paket**
Optimalna celotna zaščita s TÜV atestirano protivlomno zaščito, elektronsko fotocelico, zaščito pred vkleščanjem prstov, tehniko dvojne potezne vzmeti.



VSEBINA

| | |
|---|----------|
| Program za zahtevne | Stran 3 |
| Prvovrstni material | Stran 5 |
| Zanesljivo delovanje | Stran 6 |
| TÜV atestirana protivlomna zaščita | Stran 7 |
| Maksimalna varnost | Stran 8 |
| Z varčno izrabo prostora | Stran 10 |
| Posodobitev | Stran 11 |
| Izbira dizajna | Stran 12 |
| Zasteklitve | Stran 14 |
| Jeklena dvostenska vrata | Stran 16 |
| Leseni dekorji, odporni na UV žarke | Stran 24 |
| Stranska vrata/Vrata za osebni prehod | Stran 26 |
| Sekcijska vrata tipa GSH/masiven les | Stran 28 |
| Garažna vrata in vrata v enakem dizajnu | Stran 30 |
| Ključke, zapahi | Stran 31 |
| Pregled tehničnih detajlov | Stran 32 |
| Pogonska tehnika/Oprema | Stran 34 |
| Velikosti vrat/Vgradne dimenzije | Stran 36 |
| Teckentrup kakovostna vrata | Stran 38 |
| Garancija 5 točk | Stran 39 |



Vaša sekcijska vrata s kakovostjo blagovne znamke

UDOBNA, VARNA IN OSEBNA

Izpolnjujejo vse varnostne zahteve in določila EN 13241-1

Teckentrup garažna sekcijska vrata v marsičem postavljajo nova merila; od velike ponudbe vrat, izvedbe in dizajna površin, preko izjemnih varnostnih rešitev, kot je patentirana zaščita proti ukleščanju prstov, do inovativnih rešitev in izvedbe vodil, kot tudi pametnih sestavnih delov pogona.

Prvorazredni materiali, natančna izdelava in nenehna preverjanja kakovosti v okviru certifikata DIN EN ISO 9001 zagotavljajo največjo varnost, zanesljivost in dolgo življenjsko dobo.

Tako predstavljajo naša vrata vsakemu investitorju in kupcu kar najbolj racionalno naložbo.



MADE IN GERMANY



Naši produkti temeljijo na skoraj 80-letnih izkušnjah in uspešnem razvojnem delu. Zaradi naprednega razmišljanja in stalnega optimiranja je Teckentrup dolgoročno varen partner. Naša usposobljena in pooblaščenca podjetja z lastnimi prodajnimi razstavami vam ponujajo strokovno svetovanje, najboljše storitve in strokovno montažo vaših vrat – tudi v vaši bližini.

Prvovrstni material

Površina s konstantno debelino 40 mm in zaključno prevleko. Primerjajte!

DOLGOTRAJEN IN ENERGIJSKO VARČEN

Vseskozi vrhunška kakovost

Vaša nova vrata so sestavljena iz jeklenih dvostenskih sekcij in obdelano površino, izredno stabilna, z debelino 40 mm. Upoštevajte prednosti pred vrati z enojno steno in debelino 20 mm.

Obstojno gumijasto tesnilo za maksimalno tesnjenje pred svetlobo in zrakom med sekcijami.

Energijsko varčna toplotna izolacija s trdno PU-peno. Posebno vpenjanje ustreza visokim standardom kakovosti industrijskih vrat.

Visoka upogibna in vzvojna trdnost. Ščiti pred vlomom, Vaša vrata pa so odporna proti vetru in vremenskim vplivom.



Robustna površina: preprosto čiščenje. Končno obdelana površina je izredno neobčutljiva in lahka za vzdrževanje.



- 1 Trdna PU-pena
- 2 Lepljiva masa za grundiranje
- 3 Galvaniziranje
- 4 Trdno jeklo
- 5 Galvaniziranje
- 6 Končna prevleka

Posebej dolgotrajna zaradi večplastne strukture



Toplotnoizolacijski učinek: posebej ugodno za stanovanjske prostore nad ali poleg garaže.

Lastnosti v skladu z EN 13241-1

| | |
|--|--|
| Toplotna izolacija (DIN EN ISO 12428) | Lamela 40 mm: $U_0 = 0,56 \text{ W/m}^2\text{k}$ Vratno krilo ali zasteklitev: $U_0 = 0,95 \text{ W/m}^2\text{k}$ Vgrajena vrata: $U_0 = 1,48 \text{ W/m}^2\text{k}^*$ <small>*10 m² površine garažnih vrat brez zasteklitve</small> |
| Prepustnost med spoji (DIN EN 12426) | Razred 2 |
| Odpornost na veter (DIN EN 12424) | Razred 3 |
| Prepustnost za dež (DIN EN 12425) | Razred 2 |
| Odpornost na ogenj (DIN EN 4102) | Element vratnega krila iz materiala razr. B2 (normalno gorljivi) |



Naše tovarniške garancije: glejte stran 39

Zanesljivo delovanje

Dva pomembna kriterija za vašo odločitev o nakupu!

BLAGODEJNO TIHA –
POPOLNOMA TESNA



S posebej mirnim tekom




Neslišen tek vrat

Stabilna držala tečajnih kolesc in tečajna kolesca vrat iz posebne plastike skrbijo za varen, miren tek vrat, brez bobnenja in ropotanja. Za več informacij glejte stran 33.



Tesnila na vseh straneh

Obstojna tesnila na prekladi in na tleh, obeh straneh ter med sekcijami preprečujejo toplotne izgube in ščitijo pred vremenskimi vplivi. Za več informacij glejte stran 33.

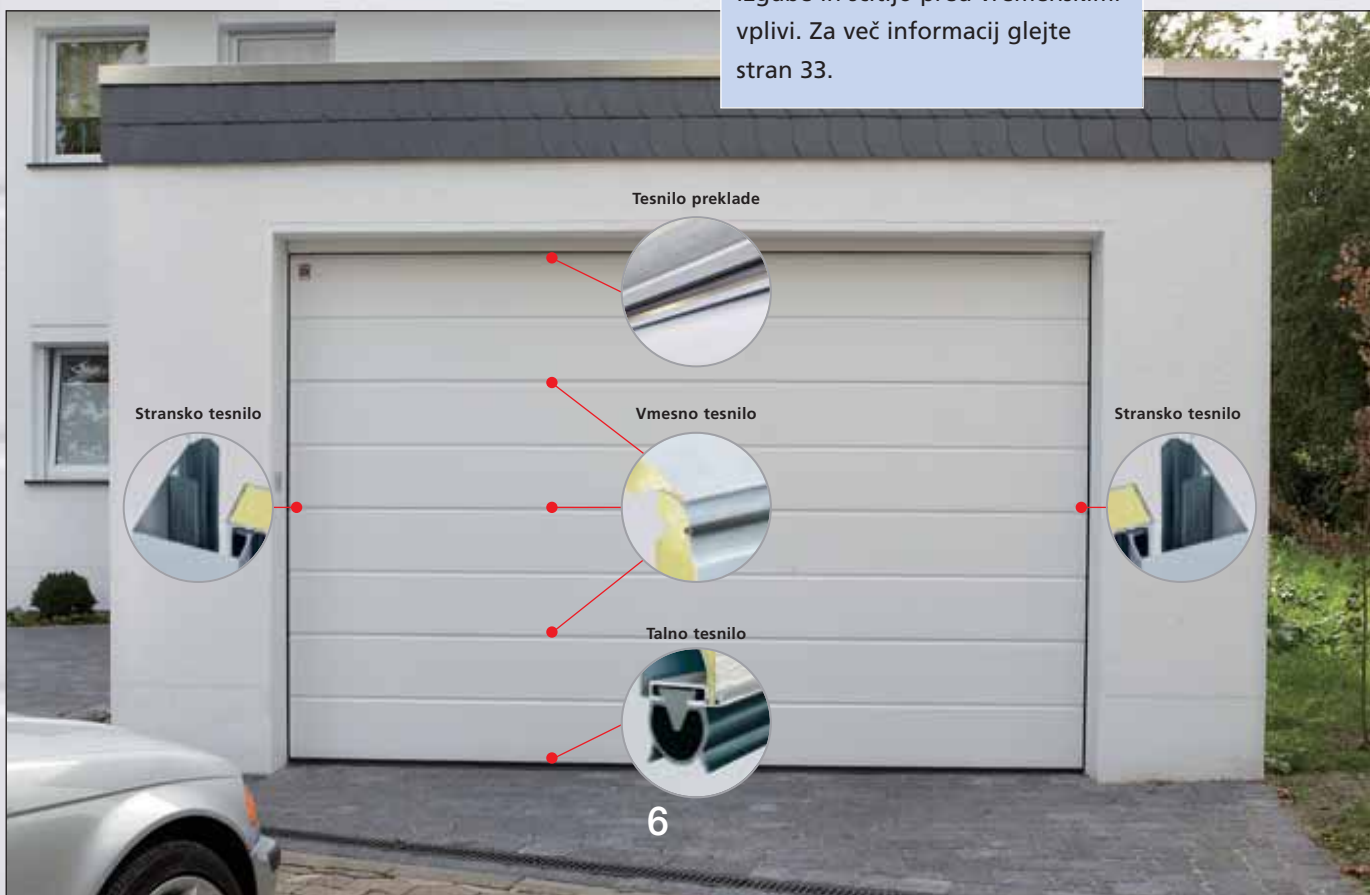

TÜV atestirana protivlomna zaščita

Tako zaščitite vaše
premoženje!


PO ROBU SE POSTAVIJO VSAKEMU VLOMILCU

S Teckentrup garažnimi vrati ste na varni strani

Vlomilci želijo priti v hišo na lahek in predvsem hiter način. Tudi garaže so priljubljen cilj. Pogosto je tu shranjeno dragoceno blago kot so kolesa, avtomobilska oprema, vrtna orodja in ostalo, ali pa obstaja direkten prehod iz garaže v hišo. Stara vrata tatovom olajšajo vdiranje v notranjost garaže. CarTeck Sekcijska vrata iz jekla, ki jih poganja motor, so TÜV atestirana in so odporna proti takšnim poizkusom vloma.

Podrobnosti protivlomne zaščite:

- Stabilne jeklene sekcije z dvojno steno
- Robustni jekleni tečaji med okvirjem in vratnim krilom ter med sekcijami
- Elektronsko nadzorovano odpiralno varovalo
- Daljinsko krmiljenje, varno pred manipulacijami



Standardno TÜV-testirana protivlomna ovira za vsa sekcijska vrata s CarTeck pogonom (brez zasteklitve, brez vrat za osebni prehod), v skladu s ttz-smernicami za testiranje.



Maksimalna varnost

ZA CELOTNO DRUŽINO

Elektronska fotocelica – na to zaščito pred nesrečami se lahko zanesete!

Maksimalna zaščita z dodatno fotocelico

Opcijska elektronska fotocelica nadzoruje tekoča vrata.

Tako lahko npr. pustite, da se otroci med igro v garaži in pred njo prosto premikajo.

Pri prekinitvi svetlobnega žarka fotocelica avtomatično zaustavi vrata, brez dotika ovire. Fotocelica je v pogonskem paketu 250.2 „speed“ že vsebovana, glejte stran 34.



Pri zaprtih vratih sta oddajnik in prejemnik fotocelice nevidna in zaščitena pred poškodbami. Preprosta montaža s sponkami omogoča tudi naknadno vgradnjo.

Integrirana varnostna tehnika

Opcijsko integrirano:


DOVRŠENA TEHNIKA PREPREČUJE POŠKODBE

Dvojno zavarovano


Pri Teckentrupu so vse velikosti vrat opremljene z zaprtim sistemom večkratnega vzmetenja. Domišljena tehnika potezne vzmeti in dvojne, skrite sidrne vrvi na obeh straneh preprečujejo padec vrat. Za več informacij glejte stran 33.



Pazite na podaljšano garancijo pri visoko zmogljivih vzmeteh. Glejte „Garancijo 5 točk“ na strani 39.

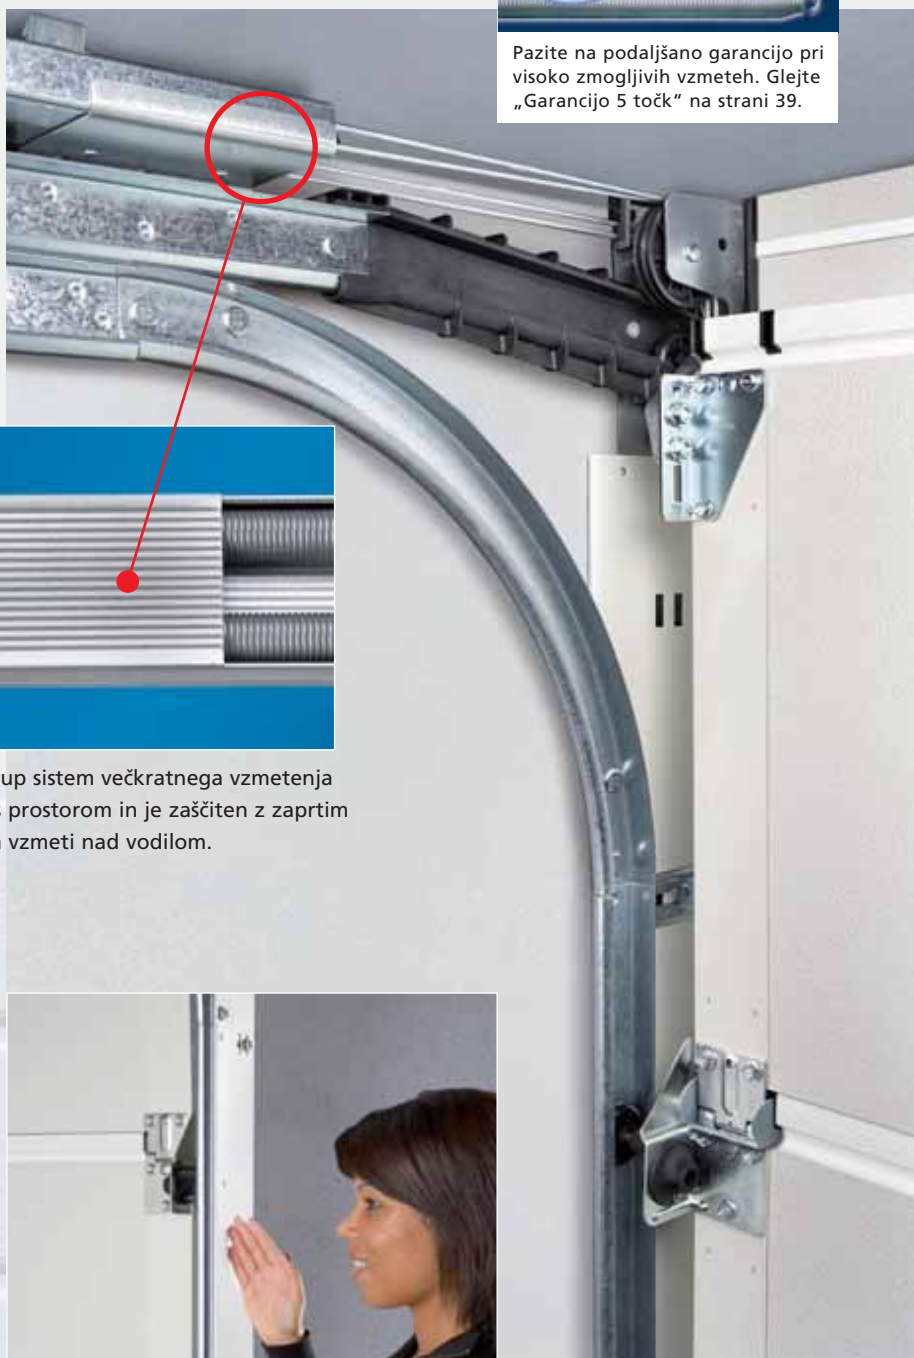

Običajne, odkrite gredi torzijske vzmeti na prekladi potrebujejo veliko prostora in lahko sčasoma postanejo grde.

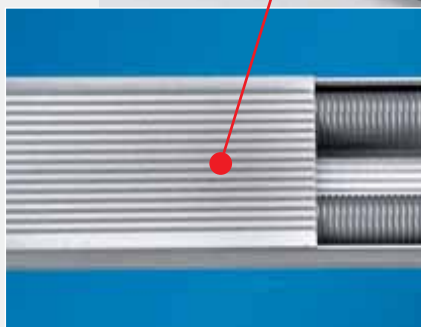

Teckentrup sistem večkratnega vzmetenja varčuje s prostorom in je zaščiten z zaprtim kanalom vzmeti nad vodilom.

Varna zaščita pred ukleščenjem roke



Visoka varnost upravljanja s patentirano zaščito proti ukleščenju prstov ...



... in stransko zaščito proti ukleščenju roke. Za več informacij glejte stran 32/33.

Konstrukcija z varčno izrabo prostora

ZELO PRIMERNO NAVPIČNO ODPIRANJE



Veliko prostora pred in v garaži
Pri sekcijah vratih se vratno krilo odpira navpično navzgor in nazaj pod strop garaže. Tako pridobite več prostora v primerjavi z običajnimi dviznimi vrati.

Parkiranje neposredno pred vrati ni problem in tudi notranjost garaže se zaradi preusmeritve pod kotom 90° optimalno izkoristi.



Možna širina vrat do 5,50 metrov. Tako je dovolj prostora tudi za drugi avto.



Posebej v primeru prenove garaža pogosto nima preklade ali pa je le-ta zelo majhna. Vodoravna maska preklade je enaka višini preklade in omogoča montažo tudi v primeru manjkajoče preklade.



Sproščena vožnja v garažo in iz nje zaradi večje stranske razdalje. V nasprotju z dviznimi vrati pri sekcijah vratih ni omejitev.

Idealna za posodobitev

STARO ZA NOVO – ENERGIJSKO VARČNEJŠA, VARNEJŠA, UDOBNEJŠA, LEPŠA

Če so Vaša stara vrata prišla v leta, jih je treba zamenjati z novimi, modernimi sekcijskimi vrati podjetja Teckentrup. Deset izjemnih prednosti govori zase. Primerjajte:

| Vaša stara garažna vrata (večinoma dvižna vrata) | Vaša nova garažna sekcijška vrata GSW 40-L |
|--|--|
| 1. Z enojno steno | Z dvojno steno, izredno stabilna |
| 2. Brez izolacije | Toplotno izolirana, energijsko varčna |
| 3. Glasen, bobneč tek vrat | Tiho odpiranje in zapiranje |
| 4. Vrata zanihajo navzven | Parkiranje tudi neposredno pred vrati |
| 5. Vrata zanihajo v notranjost garaže | Veliko prostora v notranjosti garaže |
| 6. Utesnjena vožnja skozi vrata | Lahka vožnja v in iz garaže |
| 7. Ročno upravljanje | Udobna avtomatika |
| 8. Staro, brezbarvno vratno krilo | Privlačen videz |
| 9. Nevarnost poškodbe | Varno upravljanje |
| 10. Nezanesljiva pred tatovi | TÜV atestirana protivlomna zaščita |

Hitro in cenovno ugodno zamenjana

Vaša stara garažna vrata je mogoče brez težav zamenjati z novimi CarTeck sekcijskimi vrati GSW 40-L. Naše prenovitvene velikosti so posebej prilagojene starim garažam. Naše podjetje hitro in čisto zamenja vrata v le 1 dnevu in prevzame strokovno odstranjevanje starih vrat med odpadke.



Montaža brez težav, tudi pri težkem vgradnem položaju v špaletu.



Prihranite z našimi prenovitvenimi velikostmi

- Primerna za stare garaže
- Brez dragih posebnih izdelav
- Hitra dostava
- Preprosta montaža

Širok izbor dizajna – izberite sami

BREZMEJNO OBLIKOVANJE –
SEDAJ TUDI NA SPLETU

Teckentrup sekijska vrata ustrezajo vsem oblikam hiš

Oblikujte vaša nova vrata po vaših osebnih željah. Na izbiro so različni videzi in površine, od elegantnih do rustikalnih, z utori ali brez, preko 200 barv ter lepo oblikovane zasteklitve.

Izkoristite našo posebno storitev

S Teckentrup konfiguratorjem garažnih vrat lahko vaša nova vrata oblikujete vnaprej na vašem računalniku. Digitalni planer že pred vašo odločitvijo omogoča virtualno izbiro. Če želite nato videti, kako vaša konfigurirana vrata ustrezajo vaši lastni hiši, preprosto naložite fotografijo vaše hiše in vgradite izbrana vrata. Pošljite nam vaše povpraševanje in prejeli boste osebno ponudbo od Teckentrup trgovca v vaši bližini.



Različne površine

Sedaj površina s končno prevleko. Primerjajte!

USTREZAJO VSAKI OBLIKI HIŠE

Barve za vsako okus

Videz površine se z lahkoto uskladi z lastno obliko hiše. CarTeck sekcijnska vrata GSW 40-L so standardno dobavljena v zunanji beli barvi RAL 9016 in notranji sivobeli barvi RAL 9002. Opcijsko lahko izbirate tudi med skoraj vsemi RAL in NCS barvami.


Vse površine imajo končno prevleko.




Reprezentativni videzi



Privlačne površine

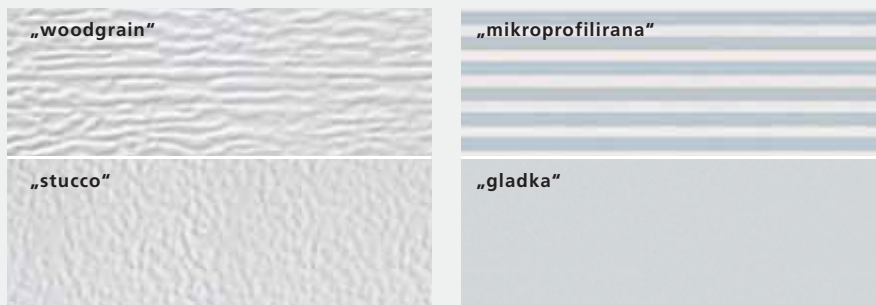

„Leseni dekorji“

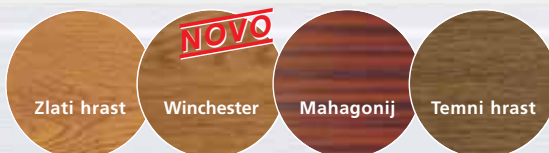

Številne trend barve so v ponudbi po ugodni ceni. Vprašajte vašega prodajalca.

| | |
|-----------------------------|---------------------------|
| Ognjeno rdeča | Svetlo siva |
| Encijan modra | Okensko siva |
| Jekleno modra | Sipino rjava |
| Mah zelena | Kremnato bela |
| Smrečno zelena | Belo aluminijasta |
| NOVO Kremenasto siva | Sivo aluminijasta |
| Antracitno siva | NOVO Kovinsko črna |

Moderni barvni toni s svetlečimi kovinskimi delci, brez visokega sijaja.



Vse prikazane barve lahko odstopajo od originala. Vprašajte vašega prodajalca.

Oblikovana z zasteklitvijo

IZKORIŠČANJE DNEVNE SVETLOBE

Osebni poudarki

Lepo oblikovani zasteklitveni elementi lahko še povečajo privlačnost vaših vrat. Usklajena s stranskimi vrati, okni ali vhodnimi vrati dodajo videzu celotne arhitekture vaše hiše poseben pečat. Z dnevno svetlobo, ki vstopa skozi stekla, se lahko garaža še boljše uporabi kot koristen prostor, npr. kot delavnica ali prostor za hobi. Izredno vzdržljivi stekleni elementi so na razpolago v številnih različicah, od okrogle zasteklitve do oken s prečkami.



Sekcijska vrata GSW 40-L z okroglo zasteklitvijo iz plemenitega jekla.



Dekorativne oblike

ZELO ODPORNA PRED PRASKAMI IN ENOSTAVNA ZA ČIŠČENJE

5 privlačnih tipov
zasteklitve z belim poli-
uretanskim okvirjem.
Razpoložljiva v videzu
z tremi utori, z enim
utorom, brez utora,
kasetnem videzu.

*ni v „kasetnem“ videzu

Pravokotni tip 1



Pravokotni tip C*



Aluminijast
tip z okenskim trakom



Okna tip križ



Okna tip klasik



Okna tip romb



Dodatne oblike zasteklitve, z belim poliuretanskim okvirjem, so na voljo v videzu „brez utora“.

Kvadratni tip 1



Kvadratni tip 2



Pravokotni tip 3



Tip z okroglo zasteklitvijo
(tudi v nerjavečem jeklu)



Tri različice stekla

Izberajte med tremi izredno vzdržljivimi izvedbami –
trajno privlačno steklo brez prask.



SAN-dvojna šipa 16 mm
prozorna



SAN-dvojna šipa 16 mm
kristalna struktura



SAN-dvojna šipa 16 mm
satinirano, transparentno, toda
odbojno steklo

Zasteklitve
zelo odporna
pred praskami

Vaša vrata je mogoče z lahkoto
vzdrževati in preprosto čistiti.



CarTeck sekcijska vrata „z utori”


- DEBELINA SEKCIJ 40 MM
- DVOSTENSKE SEKCIJE S TOPLOTNO IZOLACIJO S TRDNO PU-PENO



Velika raznolikost dizajna

Pri poljubnem videzu z utori so na razpolago štiri reprezentativne strukture površine: „woodgrain”, „stucco”, „mikroprofilirana” in kot estetska minimalistična različica dizajna „gladka” površina.


Površine:




„woodgrain”



„stucco”



„mikroprofilirana”



„gladka”



Videz „z utorom”, barva okensko siva.

Lepo oblikovane zasteklitve
glejte stran 15.



Vsa vrata s širokim izborom
barv oblikujete po lastnih
željah, glejte stran 13.



Živahna estetika

SEKCIJE S 3 OZKIMI,
ENAKOMERNIMI UTORI



CarTeck sekcijska vrata „z enim utorom”

- DEBELINA SEKCIJ 40 MM
- DVOSTENSKJE SEKCIJE S TOPLOTNO IZOLACIJO S TRDNO PU-PENO


Videz „z enim utorom”

Jasne linije za estetske rešitve

Videz z enim utorom kot zanimiva oblikovna alternativa standardnim utorom. Minimirano na en utor na sekcijo dobijo vrata velikopotezen, dolg vtis.

Izbirajte med površinami „woodgrain”, „stucco”, „mikroprofilirana” in „gladka”.


Površine:




„woodgrain”




„stucco”



„mikroprofilirana”



„gladka”

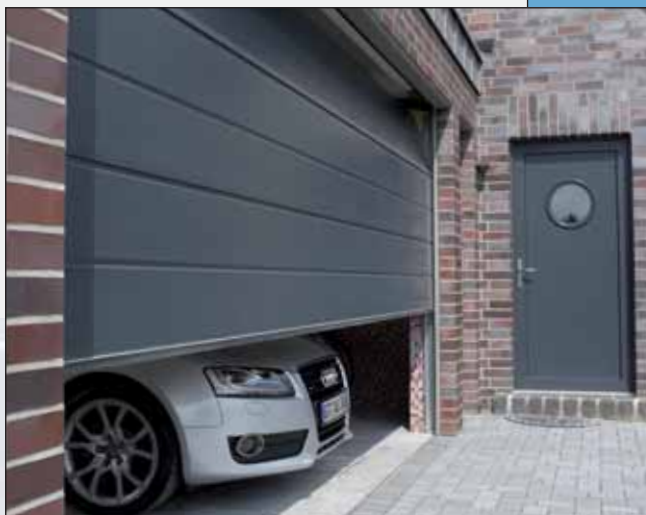

Mikroprofilirana: Ekskluziven, fino valovit dizajn.

Lepo oblikovane zasteklitve
glejte stran 15.



Vsa vrata s širokim izborom
barv oblikujete po lastnih
željah, glejte stran 13.



Izžarevanje modernosti

SEKCIJE Z ENIM UTOROM



CarTeck sekcijska vrata „brez utorov”

- DEBELINA SEKCIJ 40 MM
- DVOSTENSKJE SEKCIJE S TOPLOTNO IZOLACIJO S TRDNO PU-PENO


Videz „brez utorov”

Očarljivo suverena

Sekcijska vrata brez utorov prepičajo s čistim dizajnom. Elementi velikih površin imajo lastno samosvojo estetiko in dajajo arhitekturi modern značaj.

Vratno krilo je dobavljivo s površinami „woodgrain”, „stucco”, „mikroprofilirana” in „gladka”.


Površine:




„woodgrain”



„stucco”



„mikroprofilirana”



„gladka”



Videz „brez utorov”, barva antracitno siva.

Lepo oblikovane zasteklitve
glejte stran 15.



Vsa vrata s širokim izborom
barv oblikujete po lastnih
željah, glejte stran 13.



Čista eleganca

ZELO MODERNA, V TRENDU



Klasični kasetni videz


- DEBELINA SEKCIJ 40 MM
- DVOSTENSKJE SEKCIJE S TOPLOTNO IZOLACIJO S TRDNO PU-PENO



Nenavadni poudarki

Kakovostna površina z velikopoteznimi kasetnimi elementi daje vratom kakovosten izrazen žar. Harmoničen vtis vrat se doseže z enakomerno razporeditvijo kaset. Tudi tu je na voljo elegantna in obenem izjemno neobčutljiva struktura površine „woodgrain“.

Površine:



„woodgrain“



S stilno zasteklitvijo s križnimi prečkami.

Lepo oblikovane zasteklitve
glejte stran 15.



Vsa vrata s širokim izborom
barv oblikujete po lastnih
željah, glejte stran 13.



Markantna individualnost

SEKCIJE Z ENAKOMERNO
RAZPOREDITVIJO KASET



Leseni dekorji odporni na UV žarke

- DEBELINA SEKCIJ 40 MM
- DVOSTENSKJE SEKCIJE S TOPLOTNO IZOLACIJO S TRDNO PU-PENO

Površina „zlata hrast“



Površina „winchester“



Površina „mahagonij“



Površina „temni hrast“



Moderna jeklena vrata v klasičnem lesenem videzu

Teckentrup jeklena vrata z lesnim dekorjem povezujejo značaj lesa s tehničnimi prednostmi jekla. Harmonično se npr. ujemajo z leseno arhitekturo in so kljub temu odporna, toplotno izolirana in lahka za vzdrževanje. Površina, odporna na UV žarke, trajno varuje vrata pred vremenskimi vplivi.

Videzi „z enim utorom“ (površina „gladka“) in „kasetni“ (površina „woodgrain“) so na izbiro v privlačnih dekorjih „zlata hrast“, „winchester“, „mahagonij“ in „temni hrast“.

Privlačne oblike zasteklitev

Možne so vse zasteklitve standardnih izvedb z enim utorom in kasetami, glejte stran 15.



Videz „kasete“ s stranskimi vrati z enakim videzom.

Privlačen videz podeželske hiše

SEKCIJE Z ENIM UTOROM
IN KASETNIM VIDEZOM



Videz „z enim utorom“ z lesenim dekorjem „temni hrast“.

Ustrezna stranska vrata ...

Tudi v 2-krilni izvedbi

IZOLIRANA, PRAKTIČNA IN VARNA



K vsem vratom (tip GSW 40-L) je mogoče dostaviti tudi stranska vrata v enakem videzu.

Izvedba:

- Slepi in krilni okvir iz kakovostnih, prešanih aluminijastih profilov v barvi vrat.
- Vratna polnila v enakem izgledu kot vrata.
- S tristransko potekajočim, dvojn timeripirnim tesnilom.
- Talno tesnilo v enakem izgledu kot vrata s kakovostjo EPDM.
- Z garnituro plastičnih kljuk, ključavnico in profilnim cilindrom.

Ujemajoč se z vrati, z velikim izborom barv. Po želji tudi z zasteklitvijo. Opcijsko s protivlomnim 3-kratnim zapahom.



Dvojno tesnilo

Poleg vsestranskega tesnila vratnega krila je s 3-stranskim tesnilom mogoče opremiti tudi vratni okvir.



Obstojno talno tesnilo

Talno tesnilo iz elastičnega in nezmrzljivega EPDM gumijastega materiala v kombinaciji z naletnim pragom oblikuje spodnji zaključek.



Kakovostni tečaji

Lepo oblikovani privojni tečaji iz aluminija, z zavarovanim tečajnim sornikom, otežujejo dviganje vrat, so nastavljivi in jih je mogoče tudi naknadno naravnati.

... ali vrata za osebni prehod

Sedaj z izredno stabilnim nizkim pragom

Če poleg garažnih vrat ni prostora za stranska vrata, omogočajo vrata z osebnim preходом vstop v garažo, ne da bi bilo potrebno odpreti garažna vrata.



Zelo stabilen nizki prag (ca. 45 mm):

- z neprekinjenim talnim tesnilom proti umazaniji in nalivom,
- se odpirajo tudi pri majhnem naklonu tal,
- možna je tudi uporaba fotocelice.

Izvedba:

- Slep in krilni okvir iz kakovostnih, eloksiranih aluminijastih profilov v naravnem odtenku, E6/EV 1.
- Vratna polnila v enakem izgledu kot vrata.
- S tristransko potekajočim, dvojnimi pripirnim tesnilom.
- Z garnituro aluminijastih kljuk, ključavnico in profilnim cilindrom.
- S samozapiralom za vrata.
- Večja varnost zaradi lepo oblikovane in TÜV atestirane zaščite proti ukleščanju prstov.

Vrata za osebni prehod se lahko uporabljajo izključno pri garažnih vratih z električnim pogonom in se vedno nahajajo na sredini. Za dimenzije garažnih vrat in ostalih vrat vprašajte vašega prodajalca.



Garažna sekcijska vrata tipa GSH

IZ MASIVNEGA LESA,
ZA NARAVEN IZGLED

neobdelan

Visoko kakovosten les

Les združuje toplino in ohranja naraven značaj. Za naša sekcijska vrata iz masivnega lesa uporabljamo dve kakovostni vrsti lesa:

- domača smreka/jelka v izbrani kakovosti,
- severnoameriška čuga s finim vzorcem.

bor

Vrata se še pred začetkom obdelave zaščiti z okolju prijazno brezbarvno impregnacijsko raztopino proti plesnobi, gnitju in lesnim škodljivcem.

Za zaščito pred vremenskimi vplivi in UV žarki je ves les dobavljiv v razpoložljivih barvnih odtenkih bora, hrasta, tika in oreha.

hrast

Glede na okus in izgled hiše je mogoče izbrati različne vzorce obdelave površine. Z utori, kasetami ali izrezljanimi motivi – izbor zapolni številne oblikovne želje.

tikovina

oreh

Če želite stranska vrata, jih je mogoče dobaviti v enakem izgledu skupaj z garažnimi vrati, s slepim okvirjem in okvirjem krila iz masivnega lesa.



Individualna rešitev

Izgled vratnega krila „z utori“



Izgled vratnega krila „brez utorov“



Individualno izdelano


O B R T N I Š K A I Z V E D B A



Izgled vratnega krila s „kasetami“



Izgled vratnega krila „ribja kost“, tip 1

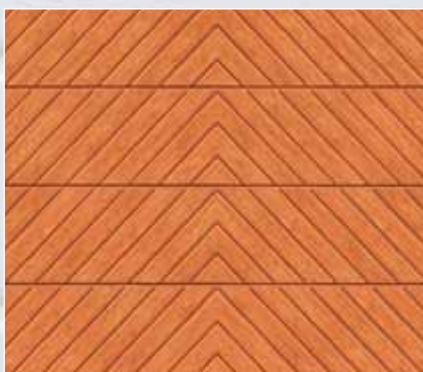

Izgled vratnega krila „ribja kost“, tip 2



Arhitektura za popolnoma nov izgled

POVSEM INDIVIDUALNA GARAŽNA IN STRANSKA VRATA




Garažna vrata in stranska vrata v enakem dizajnu

Teckentrupov koncept dizajna omogoča lastnikom hiš, da oblikujejo svojo hišo v enotnem in osebnem stilu.

Na podlagi modela vrat GSW 40-L „gladka površina brez utorov“ se lahko garažna in stranska vrata oblikujejo s pomočjo stilnih dodatkov iz plemenitega jekla.

Atraktivni, kvalitetni motivi dizajna dodajajo nenavadne poudarke in s tem dajejo celotni hiši nezamenljiv in reprezentativen izgled.

Motive dizajna za stranska vrata in garažna vrata je mogoče individualno sestaviti.

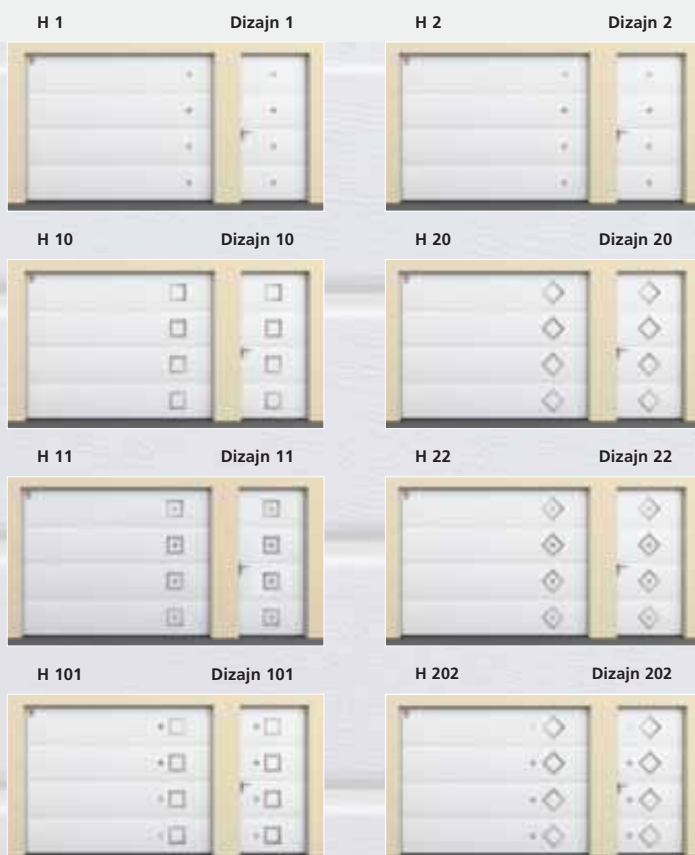

Lepo oblikovane kljuke

ZA ROČNO UPRAVLJANJE VRAT

Izberite vrhunsko kakovost

Če se odločite za ročno upravljanje vrat, lahko izbirate med kakovostnimi, lepo oblikovanimi garniturami kljuk z okroglim ročajem iz črne plastike (standardno) ter masivne medenine oz. z videzom nerjavečega jekla. Privlačen dizajn dodatno odlikuje vaša vrata.



Črna plastika (standardno)



Masivna medenina



Z videzom nerjavečega jekla (osnovni material medenina)

Stabilen zapah z zaskočno ključavnico – varna protivlomna zaščita tudi pri ročnem upravljanju vrat

Na notranji strani ročno upravljanih vrat se v sredini nahaja komplet ključavnice in kljuke ter na obeh straneh stabilen zapah z zaskočno ključavnico, ki se samodejno zaskoči. Nepooblaščenim osebam zapah preprečuje odpiranje vrat.



Premišljeni detajli

PATENTNE REŠITVE – ZA DOLGOTRAJNO FUNKCIONALNOST

Pri Teckentrupovih garažnih sekcijah so vsi tehnični detajli medsebojno odlično usklajeni in zagotavljajo tih tek vrat, visoko udobnost upravljanja in zanesljivo varnost.



Zaščita proti ukleščenju prstov znotraj
Patentirana zaščita proti ukleščenju prstov preprečuje nesreče na notranji strani. **Natančni spoji sekcij**
Šarnirji iz pocinkanega jekla, ki se le malo obrabljajo, povezujejo posamezne sekcije in dajejo vratnemu krilu dodatno varnost.



Tesnilo preklade
V zaprtem stanju vrata med masko preklade in zgornjo sekcijo povsem tesnijo.



Zaščita proti ukleščenju prstov zunaj

Patentirana zaščita proti ukleščenju prstov preprečuje nevarne reže med sekcijami. Neprekinjena sredinska tesnila med posameznimi sekcijami skrbijo za toplotno zaščito in zaščito pred vremenskimi vplivi.



Stranska tesnila
Posebno oblikovano tesnilo na obeh straneh omogoča visoko stopnjo izolacije in tesnenja.

**Opcijsko z visoko
zmogljivimi vzmetmi**



Profilirano vodilo vzmeti

Oblika vodila vzmeti in posebni plastični drsni del omogočata lahek in miren tek vrat.



Dvojna varnost

Sistem večkratnega vzmetenja na obeh straneh vodila izravnava težo vrat v vsakem položaju. Veliko prednost pri varnosti dodajajo poleg tega dvojne sidrne vrvi na vsaki strani. Vratno krilo tako obstane tudi pri pretrgu vrvi in vzmeti in ga je mogoče še naprej odpirati in zapirati.



**Teckentrup
PATENT**



Varen, miren tek vrat

Robustni stranski tečajji z integrirano zaščito za prste držijo patentirana ekscentrična držala tečajnih kolesc. Le-ta so iz nelomljive posebne plastike, blažijo tek vratnih tečajnih kolesc in skrbijo za delovanje kolesc brez vzdrževanja.



Zaščita pred ukleščenjem roke

Stranska zaščita pred ukleščenjem roke preprečuje poseganje z roko med okvir in vodilo vrat.



Talno tesnilo

Obstojno talno tesnilo iz elastične, nezmrzljive EPDM gume, izenačuje neravna tla in varuje prostor pred vlago in mrazom.



Podnožje vodil z zaščito proti koroziji

Poseben plastični del ločuje navpični okvir od tal, tako da je vznožje stalno prezračevano in trajno zaščiteno proti koroziji.

Moderna pogonska tehnika ...

ZA UDOBNO UPRAVLJANJE

CarTeck pogoni so optimalno prilagojeni vašim novim CarTeck sekcijskim vratom.



Nova generacija motornih pogonov:

- Sedaj v stanju pripravljenosti do 75% več prihranka energije kot pri običajnih pogonih.
- Izbira hitrega motorja: 50% hitrejše odpiranje vrat kot pri običajnih pogonih, zanesljivi tudi pri nenehnem delovanju.



Z daljinskim upravljanjem z lahko odpirate in zapirate vrata iz avtomobila. To je še posebej udobno ob dežju, mrazu in ponoči. Dobava je standardna skupaj z 2-kanalnim ročnim oddajnikom.

NOVO: Sedaj tudi s hitrim motorjem „speed“

CarTeck Pogoni.

Vašim vratom se ne more zgoditi nič boljšega.

Glavne prednosti:

- vse komponente so elegantno oblikovane in optimalno prilagojene vratom,
- zaščiteno, varno, digitalno daljinsko upravljanje,
- avtomatski vklop in izklop razsvetljave v garaži,
- varno in previdno odpiranje in zapiranje vrat s pomočjo vgrajenega lahkega zagona oz. lahkega zaustavljanja,
- posebna avtomatika izklopa pogona ob zaznavanju ovire nudi dodatno varnost, še posebej za varnost otrok,
- energijsko varčnejši v stanju pripravljenosti kot običajni pogoni,
- pogoni opcijsko s fotocelico.



Privlačen pribor

Ročni oddajnik v 2 velikostih (za standard glejte tabelo obsega dobave)

Z vsako dodatno tipko večkanalnega daljinskega upravljalca se lahko upravljajo npr. druga garažna vrata, dvoriščna vrata, ali razsvetljava na dovozu.



„Mikro“
3-kanalni ročni
oddajnik

„Mini“
2-kanalni ročni
oddajnik

„Mini“
4-kanalni ročni
oddajnik



Ključno stikalo

Vrata se lahko, poleg daljinskega upravljanja, na zunanji strani dodatno upravljajo tudi s ključnim stikalom.



Mini notranja tipka

Opcijska rešitev za upravljanje vrat v garaži. Namestitev npr. v bližini garažnih stranskih vrat. Tudi v radijski izvedbi brez kabla.



Ročni oddajnik „D 323“

Električno napajanje preko vžigalnika v avtomobilu (baterije niso potrebne).



Privlačna radijska kodirna tipkovnica

Udobno upravljanje do 3 vrat z vnosom osebne številčne kombinacije, ki preprečuje nepooblaščen odpiranje. Preprosta stenska montaža brez kablov.

Za garažna vrata brez električnega priključka

CarTeck 211 aku



Neodvisni baterijski sistem CarTeck 211 kovček z baterijo: čas uporabe pri polni polnitvi nudi napetost za približno 45 dni (povprečno 4 cikli vrat/dan in temperatura okolja 20°C).

CarTeck 211 aku-solar



Na sončni pogon
Baterija se polni preko sončnih celic.


Vgradne dimenzije sekcijskih vrat GSW 40-L


VAŠA CARTECK SEKCIJSKA VRATA PO MERI

Natančne velikosti različnih garažnih mer so zelo pomembne za pravilno montažo ter dolgotrajen in zanesljiv tek CarTeck sekcijskih garažnih vrat.

- Ⓑ Svetla širina prehoda (= mera za naročilo)
- Ⓕ Svetla višina prehoda (= mera za naročilo)
Svetla višina predstavlja razdaljo od zgornjega roba gotove talne površine do spodnjega roba preklade. Prosimo, da pri merjenju upoštevate morebitno zmanjšanje razdalje zaradi nanosa estriha ali asfalta.

| Oprema: | Ⓢ Višina preklade | Svetla višina prehoda |
|-------------------|-------------------|--|
| Električni pogon | 120 mm | celotna višina standardna izvedba |
| Ročno upravljanje | 240 mm | ca. – 25 mm standardna izvedba |
| Ročno upravljanje | 120 mm | ca. – 150 mm posebna izvedba |
| Ročno upravljanje | 120 mm | ca. – 80 mm posebna izvedba z zaustavjalcem vrat |
| Ročno upravljanje | 240 mm | celotna višina posebna izvedba s predpakiranim |
| Električni pogon | 240 mm | celotna višina 125 mm podaljšanim zgornjim držalom tečajnih kolesc |

- Ⓢ Pri velikih dimenzijah vrat zagotavljajo ojačani nosilci tečajnih kolesc neprekinjeno delovanje. Zaradi tega se višina preklade poveča za 25 mm (glejte oznako v tabeli ).

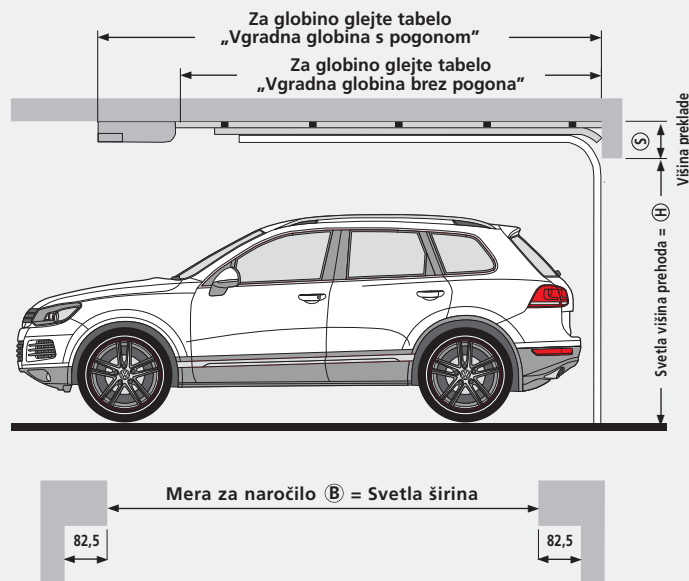

Velikosti vrat in vgradne globine s **CARTECK** pogonom

| Višina v mm = Ⓕ | Širina (mm) | | | | | | | | | | | | | | | | Vgradna globina | |
|-----------------|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------------|---------|
| | 2000 | 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 3000 | 3250 | 3500 | 3750 | 4000 | 4250 | 4500 | 4750 | 5000 | 5250 | | 5500 |
| 3000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4070 mm |
| 2875 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2750 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2625 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3570 mm |
| 2375 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2250 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3320 mm |
| 2175 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2125 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2050 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1925 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1875 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Mera za naročilo Ⓑ = Širina mm

Velikosti vrat in vgradne globine brez **CARTECK** pogona

| Višina v mm = Ⓕ | Širina (mm) | | | | | | | | | | | | | | | | Vgradna globina | |
|-----------------|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------------|---------|
| | 2000 | 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 3000 | 3250 | 3500 | 3750 | 4000 | 4250 | 4500 | 4750 | 5000 | 5250 | | 5500 |
| 3000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3645 mm |
| 2875 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2750 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2625 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3520 mm |
| 2375 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2250 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3395 mm |
| 2175 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2125 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2050 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3170 mm |
| 1925 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1875 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Mera za naročilo Ⓑ = Širina mm

Optimirani cikli izdelave skrajšujejo dobavne roke za vse tipe vrat, površine in barve. Povprašajte vašega prodajalca.

Vgradne dimenzije stranskih vrat

USTREZAJO VSEM MODELOM VRAT


Glede na višino imajo vrata naslednje višine sekcij in višino kljuke.

| Višina vrat | Višina sekcij | *Dimenzija X (kljuka) |
|-------------|---------------|-----------------------|
| 2500 mm | 493 mm | 935 mm |
| 2375 mm | 469 mm | 1140 mm |
| 2250 mm | 556 mm | 1035 mm |
| 2125 mm | 523 mm | 985 mm |
| 2000 mm | 493 mm | 935 mm |
| 1875 mm | 469 mm | 1140 mm |




*Višina kljuke: vrednost je odvisna od sistemske osi




Vgradnja za zidarsko odprtino, odpiranje le navznoter

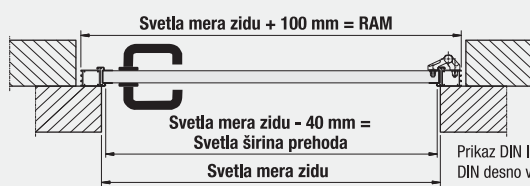



Vgradnja v zidarsko odprtino, odpiranje navznoter ali navzven

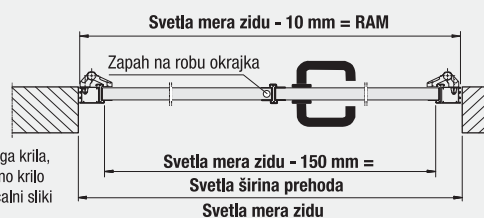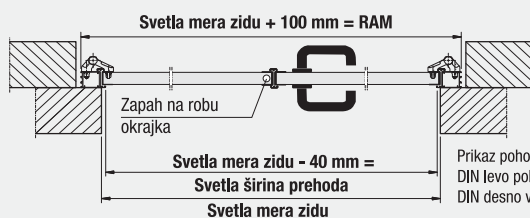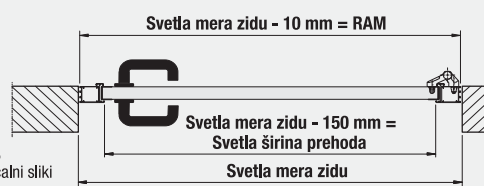

Vgradnja za zidarsko odprtino, odpiranje le navznoter

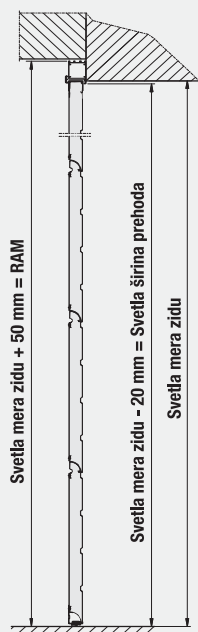

Pozor: Zunanja dimenzija okvirja = Mera za naročilo

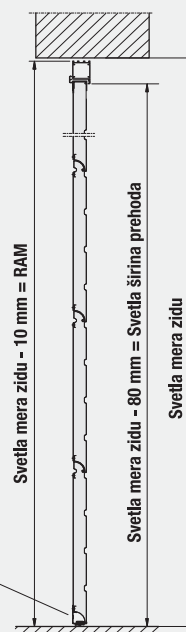

Vgradnja v zidarsko odprtino, odpiranje navznoter ali navzven

Teckentrupova kakovostna vrata

VARNOST V HIŠI

Teckentrupova varnost od kleti do podstrešja

Ob načrtovanju hiše zaupajte tudi pri varnostnih in večnamenskih vratih v dokazano Teckentrupovo kvaliteto.

Od kleti do podstrešja lahko najrazličnejše prostore zaščitite s posebnimi vrati: pred vlomom, hrupom, izgubo toplote, požarom in vlago. Če so v hiši otroci, psi ali mačke, morajo biti vrata tudi v stanovanju zelo odporna, da jih ni potrebno že po kratkem času zopet menjati.

Notranja vrata

Kovinska, zelo odporna, vendar primerna za vsak stanovanjski prostor. V različnih barvah in videzih, tudi kot oglasna deska za magnetne.



Zavarujte svojo hišo s kvalitetnimi večnamenskimi Teckentrupovimi vrati:

- iz pocinkanega jekla, prašno barvana,
- zelo vzdržljiva,
- enostavna za čiščenje,
- zelo dolgotrajna,
- atraktivnega izgleda.

Posebej tudi za prehod iz garaže v hišo:

Varnostna vrata

Za protivlomno zaščito. Preizkušena po normativih DIN ENV 1627, razred odpornosti 2, s tritočkovnim zaklepanjem. Dodatno tudi protipožarna in dimotesna.

Večnamenska vrata

Čvrsta, toplotno izolirana jeklena vrata varujejo hišo in varčujejo energijo. So dolgotrajna in atraktivnega izgleda, z možnostjo zasteklitve.



Protipožarna vrata

Jeklena, za varno zapiranje prostorov s cisternami in kurilnic. Možna tudi v dimotesni izvedbi.



Naš program CarTeck garažnih vrat

NAPREDKU ODPIRAMO VRATA

V program podjetja Teckentrup uvajamo vedno nove proizvode, podjetje ravno tako skrbi za nenehne boljše obstoječih sistemov. Z inovativnimi rešitvami in kreativnimi idejami se vedno znova določajo smernice razvoja prihodnosti proizvodnje vrat. Tako vključujemo v naš program CarTeck garažnih vrat še druge sisteme vrat z inovativnimi tehnikami in vsestranskimi videzi.

Pozanimajte se o možnostih vrat in zaupajte nasvetom naših strokovnjakov. Na podlagi izkušenj na industrijskem področju, so vsaka garažna vrata izdelana zelo skrbno. Pri Teckentrupu kupite vse iz prve roke. Razpolagamo z eno izmed najmodernejših proizvodnih linij v Evropi in smo skupaj s trinajstimi podružnicami v Nemčiji in številnimi partnerji po vsej Evropi in svetu pripravljeni na prihodnost. Fleksibilno in s približevanjem kupcu izpolnjujemo želje in potrebe po individualnih in visoko kakovostnih vratih.

Zaupajte nam.



CarTeck sekcijška vrata GSW iz jekla



CarTeck sekcijška vrata GSH iz lesa



CarTeck dvizna garažna vrata


 **Garancija
5 točk**

- 1** 5 let tovarniške garancije na tekalna kolesca, šarnirje, vzmeti*, kolesčke in vrvi pri normalni obremenitvi največ 5 odpiranj in zapiranj dnevno.
*10 let tovarniške garancije z visoko zmogljivimi vzmetmi.
- 2** 10 let tovarniške garancije proti rjavenju sekcije z notranje proti zunanji strani.
- 3** 10 let tovarniške garancije na odstopanje jekla od pene.
- 4** 10 let tovarniške garancije na napake v materialu in izdelavi vseh nepremičnih delov okvirja, ki dokazano niso več uporabni ali pa so opazno omejeni v svojem delovanju.
- 5** 10 let tovarniške garancije na talno tesnilo, tesnila med sekcijami, stranska tesnila in tesnilo preklade pred razpadom.

Garancija ne velja za vrata, ki so izpostavljena ekstremnim vplivom, npr. korozivnim vplivom zaradi obremenitev v bližini morja. Napake se nam morajo takoj pisno prijaviti; poškodovani deli se nam morajo na našo zahtevo dostaviti. Stroški demontaže in vgradnje, poštnine in prevoza niso kriti. Prosimo za razumevanje.

Povsod v Evropi ...

... SMO VEDNO DOSTOPNI NAŠIM KUPCEM

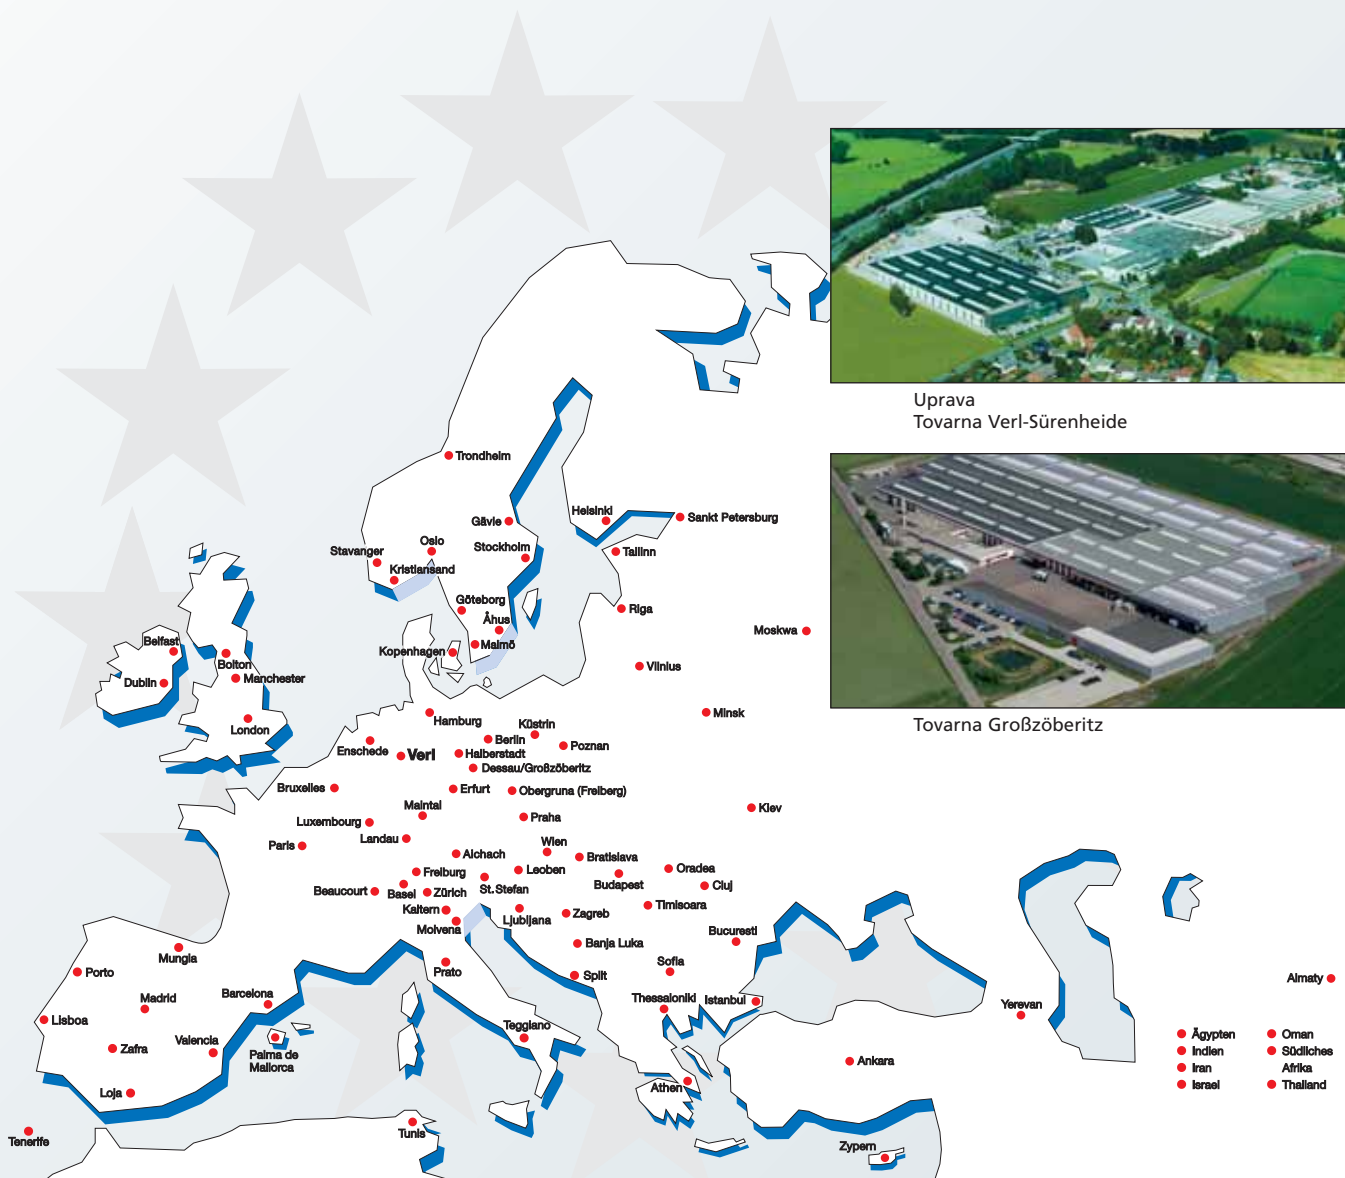

Internet: www.teckentrup.biz



PROPLAN

OKNA / VRATA / GARAŽNA VRATA

PROPLAN d.o.o.
Krtina 144
1233 Dob pri Domžalah
SLOVENIJA

tel.: 01/564 25 66
fax.: 01/564 25 67
mob.: 051 306 326
mail: info@proplan.si
internet: www.proplan.si

NAPREDKU ODPIRAMO VRATA

